

FORMATION BÂTIMENT DURABLE

ENVELOPPE : ISOLATION DE LA FAÇADE À RUE

PRINTEMPS 2025

Retour d'expérience d'un architecte
Isolation de façades en région bruxelloise

Julien KESSLER

PRÉSENTATION UP! ARCHITECTS

ISOLATION PAR L'EXTÉRIEUR

ISOLATION PAR L'INTÉRIEUR

IMPACT ÉNERGÉTIQUE ET FINANCIER

CONCLUSION





#RENOVATION

#200PROJETS

#LOGEMENT

#UP! ARCHITECTS

#PEB

#CREATIVE&SUSTAINABLE

#BUREAUX

#ARCHITECTURE

#EXTENSION-NEUF

#BRUXELLES&ALENTOURS



PRÉSENTATION UP! ARCHITECTS

ISOLATION PAR L'EXTÉRIEUR

- ▶ Etude de différents cas
- ▶ Points d'attention

ISOLATION PAR L'INTÉRIEUR

IMPACT ÉNERGÉTIQUE ET FINANCIER

CONCLUSION



Isolation par l'extérieur: EPS+crépi

- ▶ Rehausse
- ▶ Espace extérieur disponible?
- ▶ Environnement/ombrage
- ▶ Pollution
- ▶ Composition du mur existant?
 - Mur en maçonnerie Terre Cuite
 - Avec coulisse (non isolée)
 - Suppression de la brique de parement ?

2cm	plafonnage neuf
14cm	maçonnerie terre-cuite existante
20cm	EPS graphité crépi




26.SCR



Isolation par l'extérieur: EPS+crépi

- ▶ Composition du mur existant?
 - Mur en maçonnerie Terre Cuite
 - Avec coulisse (non isolée)
 - Suppression de la brique de parement ?
 - Préparation du support: nettoyage ciment ou cimentage complet (planéité pour pose isolant)
 - Collage et/ou fixation mécanique

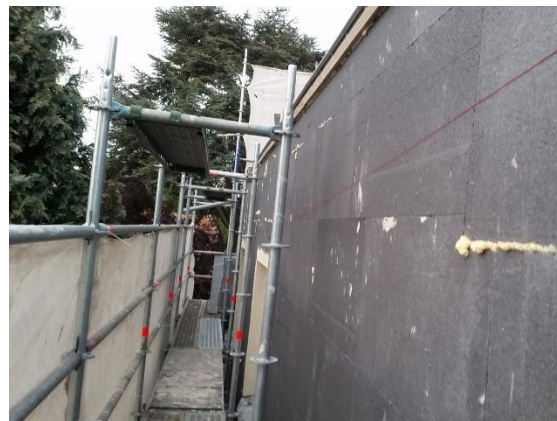

Isolation par l'extérieur: EPS+crépi

- Composition du mur existant?
 - Mur en maçonnerie Terre Cuite
 - Avec coulisse (non isolée)
 - Suppression de la brique de parement ?
 - Préparation du support: nettoyage ciment ou cimentage complet (planéité pour pose isolant)
 - Collage et/ou fixation mécanique



Isolation par l'extérieur: mixte

- ▶ EPS + crépis sans suppression de la brique de parement
- ▶ PIR + bardage bois (158.LNG)
- › Maison 4 façades: espace disponible
- › Budget
- › Esthétique: 2 matériaux

2cm	plafonnage
14cm	maçonnerie existante
3cm	coulisse
9cm	brique existante
20cm	EPS graphité 0,032
	crépi

2cm	plafonnage neuf
14cm	maçonnerie existante
3cm	coulisse
9cm	brique existante
12cm	PIR 0,022
5cm	lattage + contre-lattage
3cm	bardage



Isolation par l'extérieur: mixte

- ▶ EPS + crépis sans suppression de la brique de parement
- ▶ PIR + bardage bois
(158.LNG)
- › Maison 4 façades: espace disponible
- › Budget
- › Esthétique: 2 matériaux
- › Seuil continu
- › Fermeture de la coulisse (partie supérieure et orifices)
- › Garage et soubassement
- › Problème: ventilation de la coulisse
- › Extension future: raccords en attente



Isolation par l'extérieur: mixte

- ▶ EPS + crépis sans suppression de la brique de parement
- ▶ PIR + bardage bois
(158.LNG)
- › Maison 4 façades: espace disponible
- › Budget
- › Esthétique: 2 matériaux
- › Seuil continu
- › Fermeture de la coulisse (partie supérieure et orifices)
- › Garage et soubassement
- › Problème: ventilation de la coulisse
- › Extension future: raccords en attente



Isolation par l'extérieur: mixte

- ▶ EPS + crépis sans suppression de la brique de parement
- ▶ PIR + bardage bois
(158.LNG)
- › Maison 4 façades: espace disponible
- › Budget
- › Esthétique: 2 matériaux
- › Seuil continu
- › Fermeture de la coulisse (partie supérieure et orifices)
- › Garage et soubassement
- › Problème: ventilation de la coulisse
- › Extension future: raccords en attente



Isolation par l'extérieur: mixte

- ▶ EPS + crépis sans suppression de la brique de parement
- ▶ PIR + bardage bois
(158.LNG)
- › Maison 4 façades: espace disponible
- › Budget
- › Esthétique: 2 matériaux
- › Seuil continu
- › Fermeture de la coulisse (partie supérieure et orifices)
- › Garage et soubassement
- › Problème: ventilation de la coulisse
- › Extension future: raccords en attente



Isolation par l'extérieur:

Liège+crépi (Everaert)

- ▶ Façade avec volumétrie complexe: balcon rentrant, toiture débordante, véranda, espace enterré
- ▶ Volonté du maître d'ouvrage d'utiliser des matériaux plus écologiques
- ▶ Jardin spacieux: perte d'espace possible

2cm	plafonnage
30cm	maçonnerie existante
20cm	Liège 0,040 crépi



Isolation par l'extérieur:

Liège+crépi (Everaert)

- ▶ Façade avec volumétrie complexe: balcon rentrant, toiture débordante, véranda, espace enterré
- ▶ Volonté du maître d'ouvrage d'utiliser des matériaux plus écologiques
- ▶ Jardin spacieux: perte d'espace possible



Isolation par l'extérieur:

Liège+crépi (Everaert)

- ▶ Façade avec volumétrie complexe: balcon rentrant, toiture débordante, véranda, espace enterré
- ▶ Volonté du maître d'ouvrage d'utiliser des matériaux plus écologiques
- ▶ Jardin spacieux: perte d'espace possible



Isolation par l'extérieur:

Liège+crépi (Everaert)

- ▶ Façade avec volumétrie complexe: balcon rentrant, toiture débordante, véranda, espace enterré
- ▶ Volonté du maître d'ouvrage d'utiliser des matériaux plus écologiques
- ▶ Jardin spacieux: perte d'espace possible



Isolation par l'extérieur:

Isolation par la coulisse (141.ZVL)

- › Budget limité
- › Façade et châssis inchangés
- › Informations plans d'origine



2cm	plafonnage existant
19cm	maçonnerie terre cuite
4cm	coulisse: isolation bille EPS
9cm	brique de parement



Exemples évoqués d'isolation par l'extérieur

- ▶ EPS + crépis sans suppression de la brique de parement (158.LNG)
- ▶ Liège + crépis (58.BRG/evraert)
- ▶ PIR/PUR + bardage bois (158.LNG)
- ▶ Isolation par la coulisse (141.ZVL/129.WVR)

Autres types d'isolation par l'extérieur

- ▶ EPS + crépis avec suppression de la brique de parement (26.SCR)
- ▶ Fibre bois + crépis (204.GRF)
- ▶ Structure bois + zinc (23.BRN)
- ▶ Structure bois + brique (132.GRG)
- ▶ PIR + brique de parement (216.TRR)
- ▶ PIR +panneau de bardage (144.BCK)



Points d'attention

- ▶ Verticalité paroi existante
- ▶ Planéité du support
- ▶ Éléments en saillie ou retrait (balcon)
- ▶ Fixation des matériaux isolants
- ▶ Continuité avec l'isolation des autres parois:
 - Toiture
 - Mur enterré
 - Mur mitoyen exposé
 - Isolation mur voisin



Points d'attention: CHASSIS

- Position châssis
- Pose en attente d'isolation: étanchéité provisoire
- Seuils: pont thermique et stabilité
 - Aluminium
 - Pierre bleue: cornières de support



PRÉSENTATION UP! ARCHITECTS

ISOLATION PAR L'EXTÉRIEUR

ISOLATION PAR L'INTÉRIEUR

- ▶ Etude de différents cas
- ▶ Points d'attention

IMPACT ÉNERGÉTIQUE ET FINANCIER


CONCLUSION



Isolation par l'intérieur: 20cm cellulose



- › Façade historique
- › Performance Très Basse énergie
- › Découpe des plancher...
- › Isolation: 20cm cellulose
- › Impacts architectural, stabilité, financier

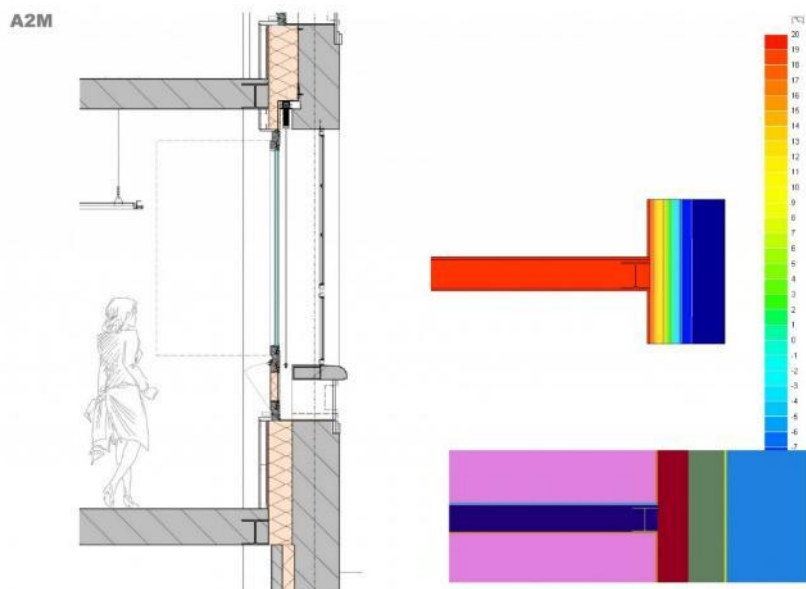

Isolation par l'intérieur: 20cm cellulose



- › Façade historique
- › Performance Très Basse énergie
- › Découpe des plancher...
- › Isolation: 20cm cellulose
- › Impacts architectural, stabilité, financier



Isolation par l'intérieur: Resol + contre-cloison



216

- › Façade historique
- › Performance passive (rénovation!)
- › Surface limitée des locaux

1,2cm	Fibroplatre Fermacell
4cm	contre-cloison technique + fibre bois
	Membrane frein-vapeur Intello+
12cm	Panneaux résol 0,022
36cm	brique existante décapée
1cm	enduit minéral existant



Isolation par l'intérieur: Resol + contre-cloison

- ▶ Risque de condensation:
 - › Etude dynamique
 - › Détail imaginé vs mise en œuvre
 - › Étanchéité à l'air
- › Pont thermique: mur de refend: 3 cas
- › Position châssis: verticalité & pont thermique
- › Moulure



10.LTH



Isolation par l'intérieur:

Resol + contre-cloison

- ▶ Risque de condensation:
 - › Etude dynamique
 - › Détail imaginé vs mise en œuvre
 - › Étanchéité à l'air
- › Pont thermique: mur de refend: 3 cas
- › Position châssis: verticalité & pont thermique
- › Moulure



Isolation par l'intérieur: Resol + contre-cloison





- ▶ Risque de condensation: **WUFI® Pro**
 - › Détail imaginé vs mise en œuvre
 - › Étanchéité à l'air
 - › Étude dynamique? Guide isolin? Outil PMP?



Isolation par l'intérieur: Resol + contre-cloison



- Etude dynamique:
 - › Importance de l'étanchéité à l'air: transfert de vapeur
 - › Calcul basé sur étanchéité à l'air...théorique ou réel?
- › Risques principaux:
 - › murs massifs (sans coulisse)
 - › brique gélive
 - › exposition aux pluies battantes (S-O&N-E)
- › Etude de la porosité de la brique existante
- › Stabilité des murs et planchers
- › Responsabilité architecte/bureau d'étude
- › Information du maître d'ouvrage du risque
- › Faiblesse contre-cloison:
 - › Acoustique
 - › Résistance au feu

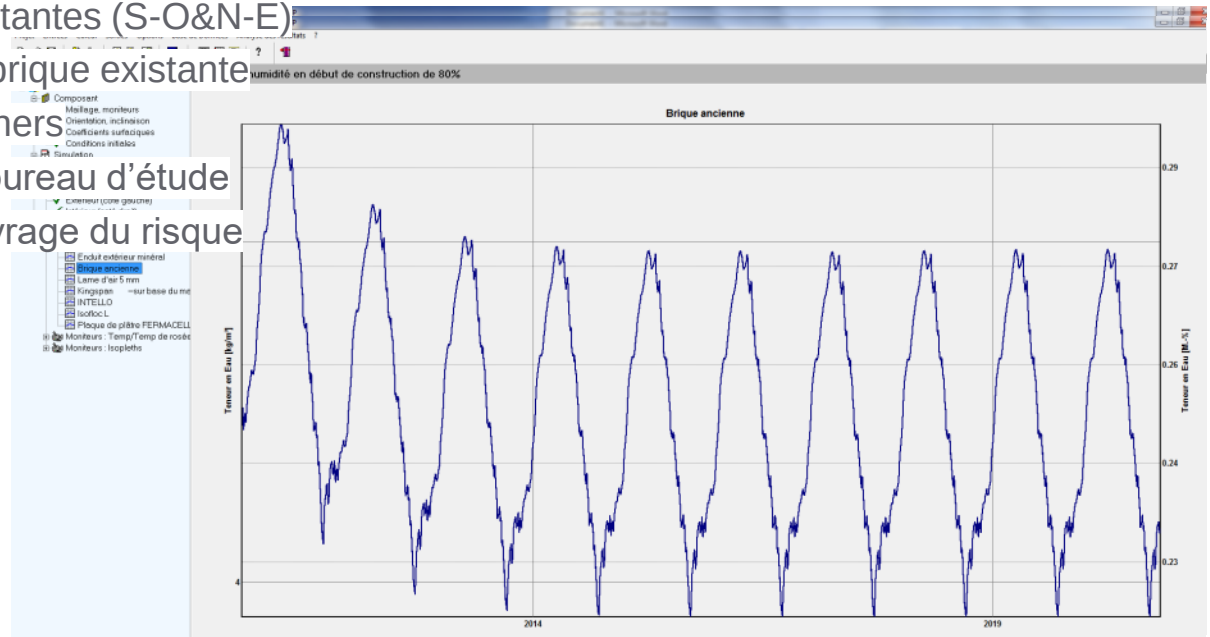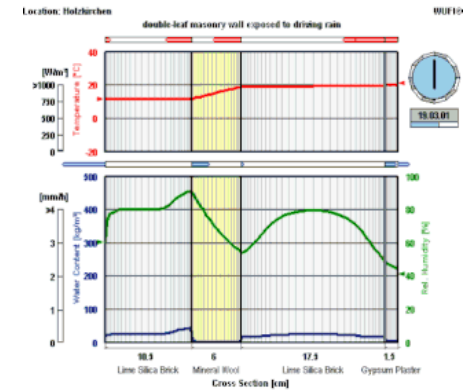


Teneur en eau partielle critique sur 10 ans



Isolation par l'intérieur: Resol + contre-cloison

- Isolation des murs de refend?
- › 3 cas étudiés: retour de 0cm / 30cm / 60cm
- › Pont thermique? risque de condensation et détérioration (moisissure, isolation, etc)
- › Facteur de température
- › Risque limité (occupation, VMC, mitoyen chaud)
- › Responsabilité du choix du détail?

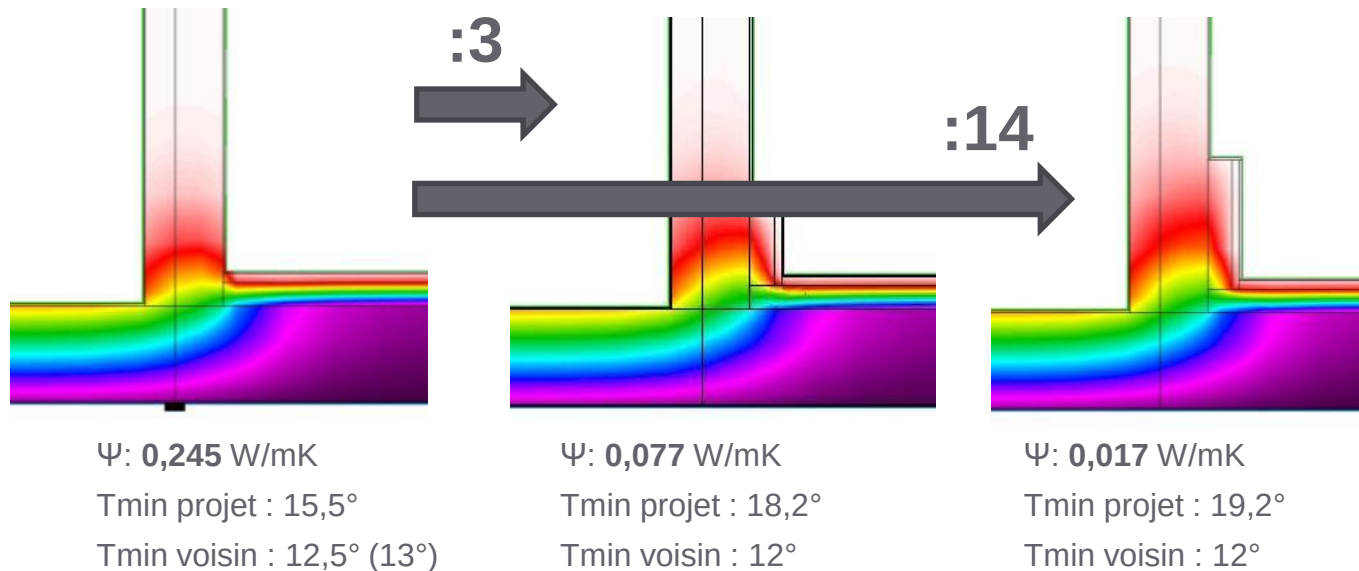

Isolation par l'intérieur:

Liège+contre-cloison (DCT)

- › Amélioration énergétique
- › Façade en brique (mur massif)

1cm	plaque de plâtre Membrane frein-vapeur Intello+
4cm	contre-cloison technique +fibre bois
5cm	liège collé 0,040
30cm	brique existante décapée



Isolation par l'intérieur:

Liège+contre-cloison (DCT)


- › Amélioration énergétique
- › Façade en brique (mur massif)
- › Travaux réalisés par le MO
- › Pas de test d'infiltrométrie
+ orientation sud: risque?
- › Travail autour du gitage et raccord
toiture
- › Pas de conduites techniques en
façade avant



Isolation par l'intérieur:

Liège+contre-cloison (DCT)

- › Amélioration énergétique
- › Façade en brique (mur massif)
- › Travaux réalisés par le MO
- › Pas de test d'infiltrométrie
+ orientation sud: risque?
- › Travail autour du gitage et raccord
toiture
- › Pas de conduites techniques en
façade avant

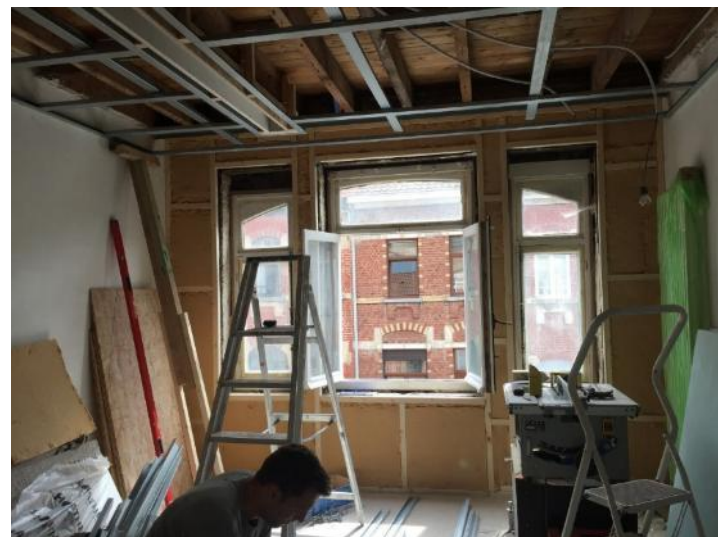

Isolation par l'intérieur:

Blocs Multipor (AK)

- › Isolant minéral
- › Perméabilité à la vapeur d'eau ($\mu=3$)
- › Renfort pour éléments suspendus
- › Budget limité & DIY



crédit: Antoine Kowalczyk



2cm	enduit plâtre
10cm	blocs Multipor 0,043
	cimentage
40cm	brique existante décapée



Isolation par l'intérieur:

Blocs chaux-chanvre (58.BRG)

- › Amélioration énergétique importante
- › Intérêt du MO pour les matériaux naturels
- › Local enterré
- › Mur enterré et humide
- › Usage: chambre/local polyvalent

2cm enduit chaux
9-20cm blocs chaux-chanvre Isohemp 0,071
 remplissage Isohemp
40cm brique existante décapée
> Si partie extérieure accessible:
 Etanchéité extérieure
20cm isolant XPS 0,036
 Membrane Platon



58.BRG



Isolation par l'intérieur:

Blocs chaux-chaux (58.BRG)

- › Mur enterré et humide
- › Etanchéité...voisins?
- › Perméabilité du complexe



Isolation par l'intérieur:

Blocs chaux-chaux (58.BRG)

- › Mur enterré et humide
- › Etanchéité...voisins?
- › Perméabilité du complexe



Isolation par l'intérieur:**XPS+contre-cloison (10.LTH)**

216

- › Mur enterré
- › Performance passive (rénovation!)
- › Matériaux naturels

1cm	Fibroplatre Fermacell
4cm	contre-cloison technique +fibre bois 0,036
	Membrane frein-vapeur Intello+
5cm	fibre bois 0,036
	cimentage hydrofuge
45cm	brique existante décapée



10.LTH



Isolation par l'intérieur:

XPS+contre-cloison (10.LTH)

- › Mur enterré
- › Performance passive (rénovation!)
- › Matériaux naturels

MAIS...

- › Humidité résiduelle après cimentage et injections!
- › Conseils techniques? Normes?



1cm	Fibre latre F...
4cm	co... cloi... nique
	+fibr...
	Mem... ein-vapeur Intello+
5cm	fibre...
	cim... e... fuge
45cm	b... existan... capée



Isolation par l'intérieur:

XPS+contre-cloison (10.LTH)

- › Mur enterré
- › Performance passive (rénovation!)
- › Matériaux naturels

ADAPTATION...

- › XPS = insensible humidité
- › Performance passif: incitants financiers
- › Performance Batex: négociations



1cm	Fibroplatre Fermacell
4cm	contre-cloison technique +XPS 0,036
5cm	XPS 0,036 cimentage hydrofuge
45cm	brique existante décapée




Points d'attention

- ▶ Dimension local
- ▶ Éléments esthétiques et patrimoniaux
- ▶ Mur gélif!!
- ▶ Mur humide: enterré ou non
- ▶ Verticalité paroi existante




Points d'attention

- ▶ Dimension local
- ▶ Éléments esthétiques et patrimoniaux
- ▶ Exposition climatique
- ▶ Mur gélif!
- ▶ Mur humide: enterré ou non
- ▶ Verticalité paroi existante
- ▶ Châssis:
 - position d'origine à respecter (batée et seuil)
 - Verticalité
 - Retour de baie: épaisseur isolant

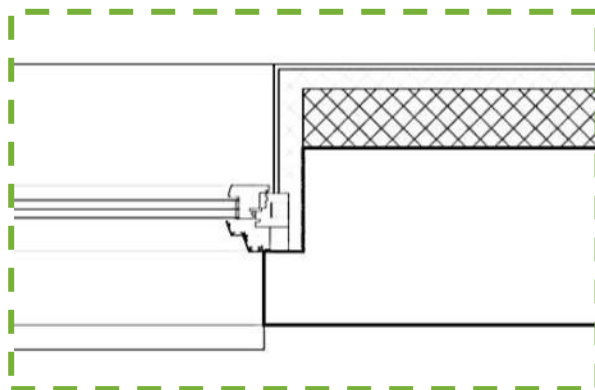

Points d'attention

- ▶ Éléments en saillie: balcon, corniche, bow-window, etc
- ▶ Continuité isolation: gitage, plancher béton, mur de refend
- ▶ Raccords: toiture, dalle, acrotère
- ▶ Étanchéité à l'air
- ▶ Ventilation
- ▶ Qualité de mise en oeuvre

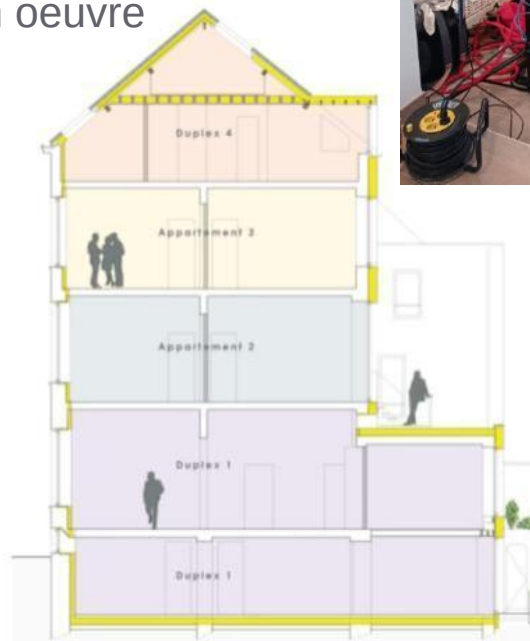

Points d'attention


- ▶ Hydrofugation façade?
- ▶ longévité
- ▶ Test pipe karsten: mesure de la porosité de la brique de parement
 - Efficacité minimale: 95%
 - 1^{ère} mesure: 35%
- ▶ État des joints et microfissures



Points d'attention

- ▶ Panneau sandwich: réellement étanche à l'air?
- ▶ Structure contre-cloison: MetalStud vs bois
- ▶ Percements techniques
- ▶ Nomes acoustiques, incendie

NBN
60.001

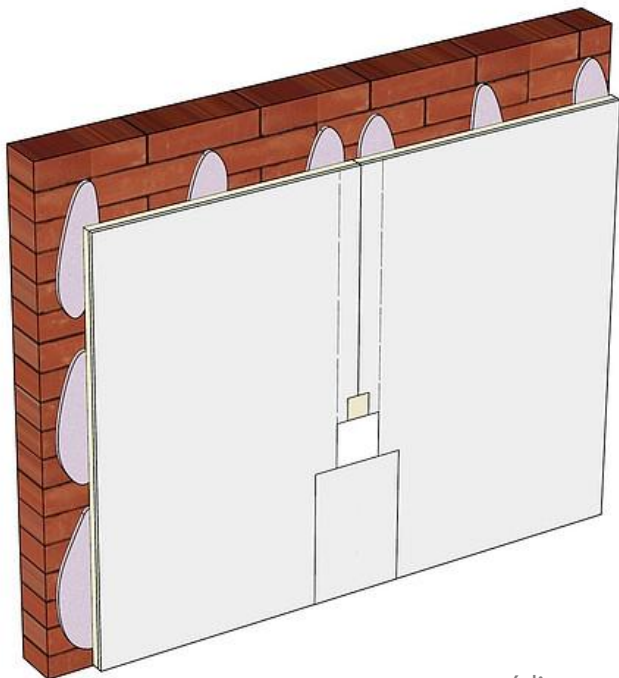

crédit: gyproc



PRÉSENTATION UP! ARCHITECTS

ISOLATION PAR L'EXTÉRIEUR

ISOLATION PAR L'INTÉRIEUR

IMPACT ÉNERGÉTIQUE ET FINANCIER

CONCLUSION



Etude par projet

- Impact énergétique
- › Logiciel PEB /PHPP



Renovation et isolation d'une maison unifamiliale

Date : réunion du 29.11.2018

Architecte : UPI Architects > Kessler Julien - 17 rue Luther - 1000 Bruxelles

Maitre d'Ouvrage : I

	Situation existante		Situation projetée			
1 dalle de sol	U	3,03 W/m²K	U	1,33 W/m²K	isolation 6 cm chape isolante	0,1 W/mK attention, pas pris en compte à ce stade
2 facade rez	U	1,47 W/m²K	U	0,14 W/m²K	isolation 8 cm PIR/PUR	0,027 W/mK
3 facade brique étage	U	1,47 W/m²K	U	0,31 W/m²K	isolation 20 cm EPS	0,032 W/mK
4 toiture plate	U	3,47 W/m²K	U	0,15 W/m²K	isolation 14 cm PIR/PUR	0,022 W/mK
5 toiture a versant	U	0,71 W/m²K	U	0,14 W/m²K	isolation 14 cm PIR/PUR en sarking	0,022 W/mK
6 facade + joue lucarne	U	2,27 W/m²K	U	0,17 W/m²K	isolation 14 cm PIR/PUR en sarking	0,022 W/mK + 8 cm fibre bois/cellulose 0,039 W/mK
8 mur contre terre	U	3,45 W/m²K	U	0,88 W/m²K	isolation 6 cm isohemp	0,071 W/mK attention, pas pris en compte à ce stade
10 mur vers garage	U	1,92 W/m²K	U	0,22 W/m²K	isolation 10 cm PIR/PUR	0,022 W/mK
7 chassis	Uw moyen	2,29 W/m²K	U	1,47 W/mK	double vitrage/triple + châssis bois	
9 ensemble porte d'entrée	U	3,21 W/m²K				
étanchéité à l'air	v50	12 m³/hm²	v50	3 m³/hm²		
	n50	7,22 h⁻¹	n50	1,80 h⁻¹		
VMC à récupération de chaleur	inexistant		82 %			
nouvelle chaudière	inexistant		gaz condensation			
photovoltaïque	inexistant		20 m²			



Etude par projet

- Impact énergétique
- › Logiciel PEB /PHPP



Renovation et isolation d'une maison unifamiliale

Date : réunion du 29.11.2018

Architecte : UPI Architects > Kessler Julien - 17 rue Luther - 1000 Bruxelles

Maitre d'Ouvrage: I



		Situation existante	valeur MAX PEB BAN	Isolation parois									
				Isolation parois	+châssis double vitrage	+châssis triple vitrage	+meilleure étanchéité à l'air	+châssis triple vitrage	+meilleure étanchéité à l'air	+T _g + extracteurs (type C)	+VMC (type D)	+chaudière à condensation	+panneau photovoltaïques
1 dalle de sol	inchangé	inchangé		inchangé	inchangé	inchangé	inchangé	inchangé	inchangé	inchangé	inchangé	inchangé	inchangé
2 facade rez	inchangé	inchangé		isolé	isolé	isolé	isolé	isolé	isolé	isolé	isolé	isolé	isolé
3 facade brique étage	inchangé	inchangé		isolé	isolé	isolé	isolé	isolé	isolé	isolé	isolé	isolé	isolé
4 toiture plate	inchangé	inchangé		isolé	isolé	isolé	isolé	isolé	isolé	isolé	isolé	isolé	isolé
5 toiture a versant	inchangé	inchangé		isolé	isolé	isolé	isolé	isolé	isolé	isolé	isolé	isolé	isolé
6 facade + joue lucarne	inchangé	inchangé		isolé	isolé	isolé	isolé	isolé	isolé	isolé	isolé	isolé	isolé
8 mur contre terre	inchangé	inchangé		inchangé	inchangé	inchangé	inchangé	inchangé	inchangé	inchangé	inchangé	inchangé	inchangé
10 mur vers garage	inchangé	inchangé		isolé	isolé	isolé	isolé	isolé	isolé	isolé	isolé	isolé	isolé
7 chassis	inchangé	inchangé		inchangé	double v.	triple v.	double v.	triple v.	double v.	double v.	double v.	double v.	triple v.
9 ensemble porte d'entrée	inchangé	inchangé		inchangé	double v.	triple v.	double v.	triple v.	double v.	double v.	double v.	double v.	triple v.
étanchéité à l'air	inchangé	inchangé		inchangé	inchangé	inchangé	amélioré	amélioré	amélioré	amélioré	amélioré	amélioré	amélioré
VMC à récupération de chaleur	inchangé	inchangé		inchangé	inchangé	inchangé	inchangé	inchangé	type C 0%	type D 82%	type D 82%	type D 82%	type D 82%
nouvelle chaudière	inchangé	inchangé		inchangé	inchangé	inchangé	inchangé	inchangé	inchangé	inchangé	remplacée	remplacée	remplacée
photovoltaïque	inchangé	inchangé		inchangé	inchangé	inchangé	inchangé	inchangé	inchangé	inchangé	inchangé	placé	placé
BNC (kWh/m²)	133,5	15,0		43,6	32,8	29,8	21,3	18,5	21,3	19,91	19,91	19,91	17,2
gain				67%	75%	78%	84%	86%	84%	85%	85%	85%	87%
CEP (kWh/m²)	268,8	60,8		141,4	126,2	121,7	111,1	106,9	111,1	83,4	67,32	53,78	50,3
gain				47%	53%	55%	59%	60%	59%	69%	75%	80%	81%
Surchauffe (%)	0,93	5		4,32	4,81	4,9	4,81	4,9	4,81	4,25	4,25	4,25	4,3
classe énergétique		E+					C+				B	B+	B+

les résultats indiqués sont indicatifs; ils peuvent varier dans le projet final, lorsque le projet aura été développé et l'encodage aura été affiné.



Etude par projet

- Impact énergétique
- › Logiciel PEB / Logiciel PHPP
- › Temps de retour sur investissements

A cout travaux de base (10/2020)	16.419,90 €
----------------------------------	-------------

B cout particulier (demolition et panneaux trespa)	6.617,20 €
--	------------

C cout volet	7.047,33 €
--------------	------------

Base projet: double vitrage, ventil C+, ensemble du bâtiment isolé sauf rez



Etude par projet

- Impact énergétique
- Logiciel PEB / Logiciel PHPP
- Temps de retour sur investissements

A cout travaux de base (10/2020) 16.419,90 €

B cout particulier (demolition et panneaux trespas) 6.617,20 €

C cout volet 7.047,33 €

	BNC		conso EP chauffage		prix gaz 12/2021		économie annuelle		coût travaux A	TRI	coût travaux A+B	TRI	coût travaux A+B+C	TRI
	kWh/m²an	MJ/an	kWh/an		€/kWh		kWh/an	€/an	€ htva	années	€ htva	années	€ htva	années
SANS chassis DV +isolation des façades avant/latérales	41,07	127006	35279		0,08 €		-15169,4	- 1.213,56 €	16.419,90 €	13,5	23.037,10 €	19,0	30.084,43 €	24,8
AVEC chassis DV +isolation des façades avant/latérales	21,15	72396	20110		0,13 €			- 1.972,03 €		8,3		11,7		15,3
AVEC chassis DV +isolation des façades avant/latérales + PRIMES								7.429,30 €	8.990,60 €	7,4	15.607,80 €	12,9	22.655,13 €	18,7
châssis										4,6		7,9		11,5
isolation														

Base projet: double vitrage, ventil C+, ensemble du bâtiment isolé sauf rez



PEB 2050


- Objectif (provisoire): Atteindre un CEP<150

1 dalle de sol	a.Ueq 0,82 W/m²K	U W/m²K			
2 dalle sur cave	a.Ueq 1,25 W/m²K	a.Ueq 0,15 W/m²K	isolation 10 cm	PIR/PUR	0,022 W/mK (ou 18cm fibre bois 0,038 entre gîtes)
3 facade avant	U 2,47 W/m²K	U 0,37 W/m²K	isolation 10 cm	Multipor ou liège	0,043 W/mK !! attention précaution pour l'isolation par l'intérieur
4 facade arrière	U W/m²K	U 0,15 W/m²K	isolation 20 cm	EPS	0,032 W/mK
		variante 0,17 W/m²K	isolation 20 cm	fibre bois	0,038 W/mK
5 facade mitoyens exposés	U W/m²K	U 0,15 W/m²K	isolation 20 cm	EPS	0,032 W/mK
		variante 0,17 W/m²K	isolation 20 cm	fibre bois	0,038 W/mK
6 toiture plate	U 2,57 W/m²K	U 0,13 W/m²K	isolation 16 cm	PIR/PUR	0,022 W/mK
		variante 0,24 W/m²K	isolation 16 cm	fibre bois	0,042 W/mK
7 toiture a versant	U 2,50 W/m²K	U 0,20 W/m²K	isolation 16 cm	PIR/PUR en sarking	0,022 W/mK
		variante 0,22 W/m²K	isolation 16 cm	fibre bois	0,042 W/mK + 8 cm fibre bois/cellulose 0,038 W/mK
20 chassis	Uw moyen 2,30 W/m²K	U 1,35/1,1 W/mK		double vitrage/triple 1,0/0,6 W/mK	f.avant: bois/f. arrière: bois/PVC
21 Fenêtre de toit	Uw moyen 1,80 W/m²K	U 1,3/1,0 W/mK		double vitrage/triple 1,0/0,5 W/mK	
22 ensemble porte d'entrée	U 4,00 W/m²K	2,00		+ châssis bois	
étanchéité à l'air	v50 12 m²/hm² At 256,0 m² V50 3072 m³/h Vint 549,1 m³ n50 5,59 h⁻¹	v50 5 m²/hm² 256 m² 1280 m³/h 949,5 m³ n50 1,35 h⁻¹			
Ventilation type C	inexistant	0 %			
VMC à récupération de chaleur (D)	inexistant	86 %			



PEB 2050

- ▶ Objectif (provisoire): Atteindre un CEP<150
- ▶ Etude RenovBizet (CQD Bizet 2021-2027)
 - Motiver les Habitants à améliorer énergétiquement leur logement
 - Rénovation groupée
 - Isolation façade avant: discussion Urban/commune

**TYPLOGIE A***maison 2 façade avec extension***TYPLOGIE D***appartement sous toiture + mitoyens exposés***TYPLOGIE C***appartement central*

PEB 2050

- Objectif (provisoire): Atteindre un CEP<150
- Etude RenovBizet (CQD Bizet 2021-2027)
 - Motiver les Habitants à améliorer énergétiquement leur logement
 - Rénovation groupée
 - Isolation façade avant: discussion Urban/commune

Étude Énergétique : Typologie A

Maison unifamiliale avec annexe – Façade en briques

 Situation actuelle CEP: 441 kWh/m².an > G Facture mensuelle : 579 € tvac/mois	Proposition objectif 2050			
	 Isolation toiture	 +Façade arrière & mitoyens +Châssis 3ple vitrage +VMC type C	 +Façade avant +Plafond cave +Chaudière +Photovoltaïque	 Toiture Façade arrière & mitoyens Châssis 3ple vitrage Chaudière VMC type C Photovoltaïque
CEP :	335 kWh/m².an > F	215 kWh/m².an > E+	120 kWh/m².an > C	149 kWh/m².an > C-
Coût travaux (avec primes) :	20.534 € tvac	53.682 € tvac	69.443 € tvac	56.735 € tvac
Gain Facture :	-123 € tvac/mois	-256 € tvac/mois	-373 € tvac/mois	-323 € tvac/mois
Remboursement : Gaz + électricité techniques Avant / après primes	162/90 € /mois	377/236 € /mois	491/306 € /mois	426/250 € /mois

Proposition CEP150...
...sans isolation de la
façade avant!



PEB 2050

- Objectif (provisoire): Atteindre un CEP < 150

TYPOLOGIE A

CEP (kWh/m² an)
classe énergétique


	0 situation existante	isolation toitures matériaux classiques	+ isolation façades arr/mit matériaux classiques	+ châssis double vitrage + ventilation type C	+ châssis double vitrage + meilleure étanchéité à l'air	+ châssis triple vitrage + meilleure étanchéité à l'air	+ isolation façade avant
441	335	233	236	220	215	182	
G	F	E	E	E+	E+	D	



PEB 2050

- Objectif (provisoire): Atteindre un CEP < 150


TYPOLOGIE A CEP (kWh/m² an)
classe énergétique
TRI avec primes (an)

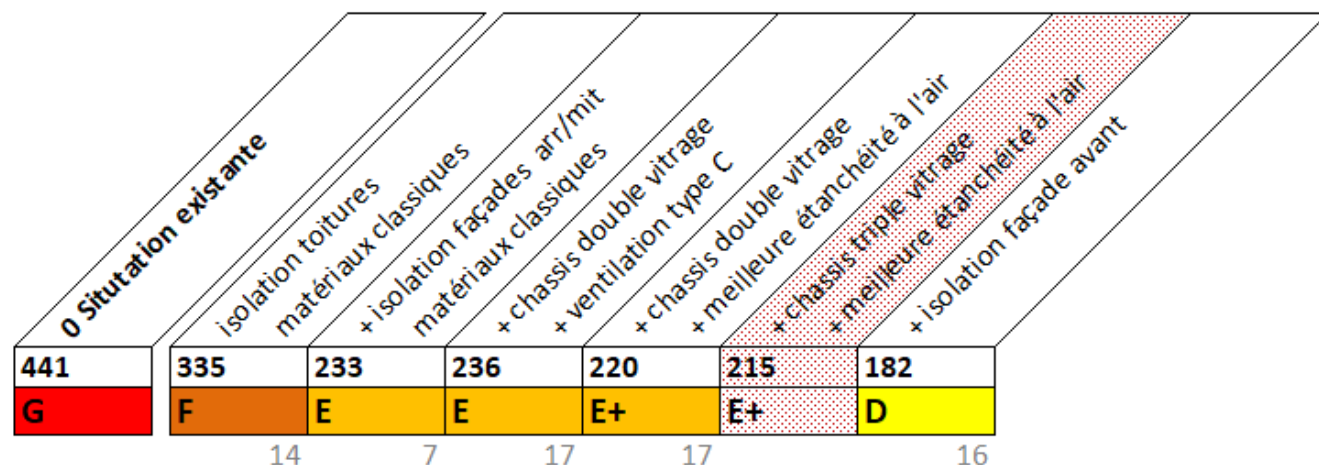

maison 2 façade avec extension




TYPOLOGIE C CEP (kWh/m² an)
classe énergétique
TRI avec primes (an)



appartement central



TYPOLOGIE D CEP (kWh/m² an)
classe énergétique
TRI avec primes (an)





appartement sous toiture + mitoyens exposés



IMPACT ENVIRONNEMENTAL

- Projet Cogge: rénovation immeuble de 4 logements d'urgence
- Impact énergétique vs environnemental

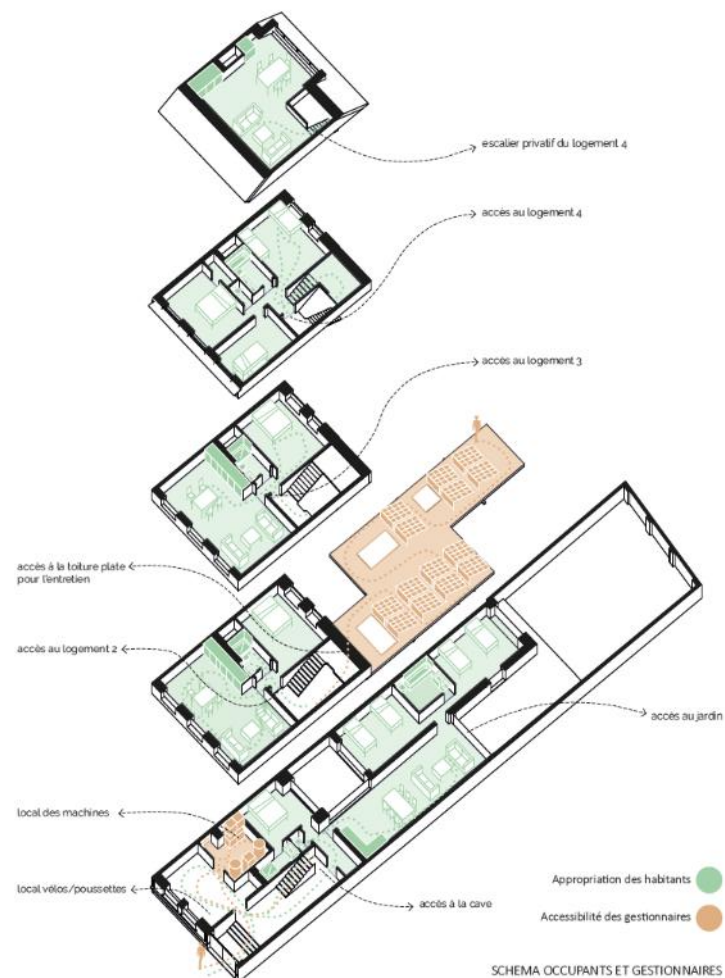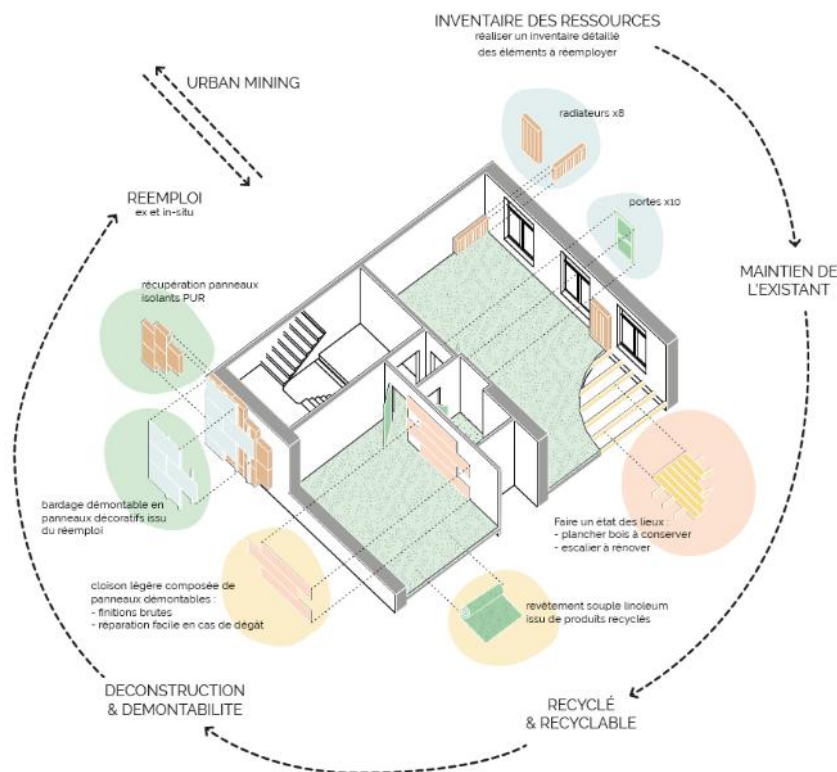


IMPACT ENVIRONNEMENTAL

- Impact énergétique vs environnemental
- Logiciel TOTEM
- Comparaison pour la même valeur U


Recherche 1 : Liège

Isolation avec des panneaux de liège expansés neufs de 20cm d'épaisseur fixés mécaniquement, comparaison avec et sans enduit de finition extérieur :

C1 : liège expansé
C2 : enduit ext. existant
C3 : maçonnerie existante
C4 : enduit int. existant

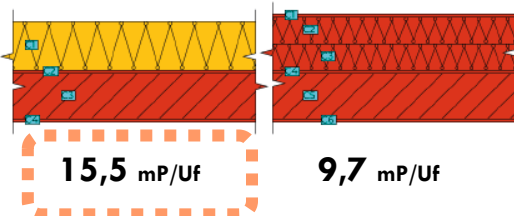


C1 : enduit neuf
C2/3 : liège expansé
C4 : enduit ext. existant
C5 : maçonnerie existante
C6 : enduit int. existant

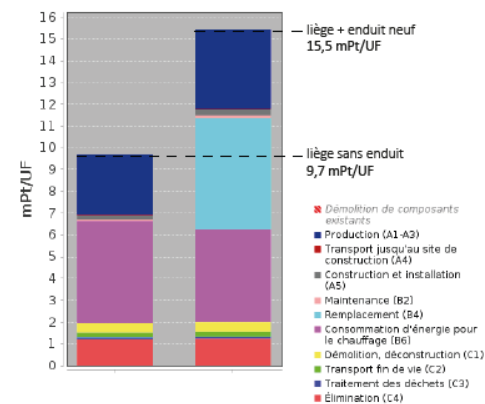


Recherche 2 : Fibre de bois

Isolation avec des panneaux en fibre de bois rigides neufs fixés mécaniquement et des panneaux souples avec ossature bois. Les deux options seront recouvertes d'un bardage issu du réemploi :

C1 : panneaux décoratifs
C2 : lattage bois
C3 : pare-pluie
C4/5 : ossature bois + laine bois souple
C6 : enduit ext. existant
C7 : maçonnerie existante
C8 : enduit int. existant

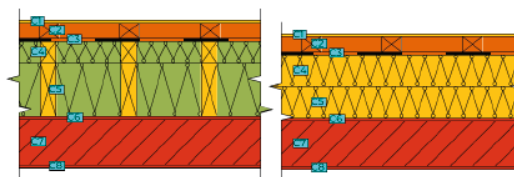


C1 : panneaux décoratifs
C2 : lattage bois
C3 : pare-pluie
C4/5 : panneaux fibre bois
C6 : enduit ext. existant
C7 : maçonnerie existante
C8 : enduit int. existant

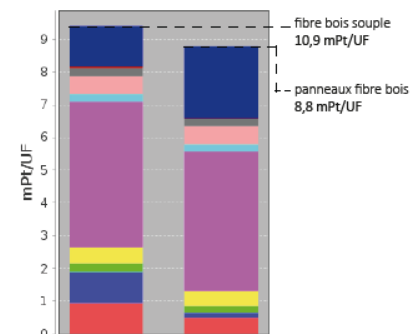


Recherche 3 : PUR

Isolation avec des panneaux de polyuréthane (PUR) fixé mécaniquement, comparaison avec des issus du réemploi ou neufs. Les deux options seront recouvertes d'un bardage issu du réemploi :

C1 : panneaux décoratifs
C2 : lattage bois
C3 : pare-pluie
C4 : isolation PUR neuf
C5 : enduit ext. existant
C6 : maçonnerie existante
C7 : enduit int. existant



C1 : panneaux décoratifs
C2 : lattage bois
C3 : pare-pluie
C4 : isolation PUR réemploi
C5 : enduit ext. existant
C6 : maçonnerie existante
C7 : enduit int. existant

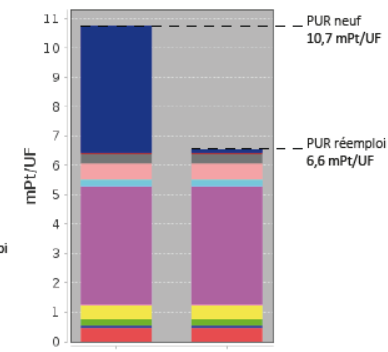

PRÉSENTATION UP! ARCHITECTS
ISOLATION PAR L'EXTÉRIEUR
ISOLATION PAR L'INTÉRIEUR
IMPACT ÉNERGÉTIQUE ET FINANCIER
CONCLUSION





- ▶ L'isolation de façades nécessite une vision globale du projet et des phases de travaux
- ▶ L'isolation par l'intérieur est une thématique complexe qui peut amener à une détérioration: à ne pas prendre à la légère
- ▶ Attention particulière à la mise en œuvre
- ▶ Perméabilité et respiration du mur





Guide bâtiment durable

www.guidebatimentdurable.brussels

- [Energie | Dossier | Diminuer les pertes thermiques par transmission](#)

Formations et séminaires

- Consultez tous les supports [gratuitement](#) !



Sites internet

- Brochure « Améliorer énergétiquement votre projet de rénovation », PMP
<https://www.maisonpassive.be/?Brochure-Ameliorer-energetiquement-votre-projet-de-renovation>
- « Brochure "Comment isoler un mur en briques par l'intérieur ? », PMP
<https://www.maisonpassive.be/?Brochure-Comment-isoler-un-mur-en-briques-par-l-interieur>
- Catalogue de ponts thermiques PMP
<http://www.ponts-thermiques.be>
- Guide isolin
<http://energie.wallonie.be/fr/isolation-thermique-par-l-interieur-des-murs-existants-en-briques-pleines.html?IDC=6099&IDD=41922>





Sites internet

- ▶ Projet a2m
<https://www.guidebatimentdurable.brussels/sites/default/files/documents/2016-12/27849-fs-014-fr.pdf>
- ▶ Etude Rénov-Bizet (CQD)
<https://renovbizet.com/renov-bizet/documents/>
- ▶ « Les obligations de rénovation des immeubles résidentiels en cas d'achat – perspectives régionales comparées »
<https://www.pim.be/les-obligations-de-renovation-des-immeubles-residentiels-en-cas-dachat-perspectives-regionales-comparees/>
- ▶ Buildwise, Renocheck
<https://www.buildwise.be/fr/expertise-soutien/buildwise-tools/renocheck/>
- ▶ Objectif Zéro, Brochure hygrothermie
<https://www.objectifzero.be/ressources/brochure-hygrothermie/>
- ▶ Buildwise, « Systèmes de ventilation innovants pour les logements en rénovation »
<https://www.buildwise.be/fr/publications/innovation-paper/41/>
- ▶ Primes Renolution & Aides financières
<https://renolution.brussels/fr/les-primas-renolution-2023>
- ▶ Le Soir, « PEB rouge vif ou vert : quel écart de prix ? »
<https://www.lesoir.be/494388/article/2023-02-10/peb-rouge-vif-ou-vert-quel-ecart-de-prix>



Julien KESSLER

Architecte gérant

UP! Architects srl

☎ + 32 2 319 69 78

✉ julien@up-architects.be



UP! architects



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

