bruxelles environnement leefmilieu brussel .brussels

Apprendre à analyser et documenter la conformité

L'alignement en pratique

Robin ALLAER

SECO

SECO

PRÉSENTATION DE L'ORATEUR

Robin Allaer est ingénieur-architecte et compte 20 ans d'expérience dans le secteur de la construction. Il a acquis cette expérience en tant qu'architecte, ingénieur et conseiller du côté du maître d'ouvrage, avec chaque fois une attention particulière pour la construction durable et circulaire. Depuis 3 ans, il travaille pour le bureau de contrôle technique Seco, où il a pu mettre en pratique ses connaissances de la taxonomie européenne.

Robin aborde quelques points de détail du suivi des projets. Il s'attarde à cet égard sur les différentes phases du contrôle et sur les documents à demander. Le choix entre les objectifs de la taxonomie est également abordé.

OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

- Comment choisir les objectifs ? Atténuation du changement climatique ou adaptation ;
- La différence entre vérification et validation ;
- Le contrôle des documents spécifiques à la vérification et à la validation, et de leur contenu ;
- Des exemples pratiques ;

TAXONOMIE UE : ÉTUDES DE CAS

par SECO

ÉVALUATION EUT - VALIDATION

Triginta – Propriété vs. Développement

SUIVI EUT - VÉRIFICATION

Immobel – Construction neuve / Rénovation

EUT - DNSH

Citydev – DNSH pour le FEDER

VALIDATION EUT

Propriété et acquisition

TAXONOMIE UE – SCREENING

Triginta

Maatschappelijk verantwoord investeren in vastgoed

Wij zijn een vastgoedinvesteerder en -ontwikkelaar met een focus op de lange termijn. We verwerven, beheren en herontwikkelen, waar dat zinvol is, vastgoed dat anderen over het hoofd zien. We zijn gespecialiseerd in erfgoed, religieus vastgoed, zorgvastgoed en publiek vastgoed.

Ontdek onze projecten →



TAXONOMIE UE – SCREENING

Quel objectif EUT convient le mieux à cet investisseur/promoteur ?

Governance

Bij Triginta begint goed bestuur met duidelijkheid. In 2025 hebben we onze interne communicatie kritisch geëvalueerd en tientallen kansen geïdentificeerd om transparanter te worden — binnen juridische kaders zoals de GDPR. We blijven de lat hoger leggen voor verantwoord vastgoed door duurzaamheid te verankeren in elke laag van onze organisatie. Van gedrag van medewerkers en beleid in de waardeketen tot ESG-frameworks en groene huurcontracten, zorgen we ervoor dat onze waarden worden omgezet in actie. Geïnspireerd door standaarden zoals de CSRD en de EU Taxonomie is onze strategie gebouwd op zowel ambitie als verantwoordelijkheid.

Lees meer →

TAXONOMIE UE – SCREENING

TYPE DE PROJET	INVESTISSEMENTS	DÉVELOPPEMENTS
Activité	Propriété et acquisition	Rénovation
Objectif	Atténuation du changement climatique	Adaptation au changement climatique
	Contribution substantielle : - accent sur le contrôle des certificats PEB - Blocage possible pour les développements réceptionnés mais pas encore loués, car l'installation de la ventilation incombe au locataire -> besoin d'une alternative via la règle des 15 % et 30 % DNSH : - Étude des risques et de la vulnérabilité climatiques - Mesures à mettre en œuvre dans les 5 ans	Contribution substantielle : - Étude des risques et de la vulnérabilité - Mesures à mettre en œuvre immédiatement Les études d'adaptation climatique de SECO suivent la norme **NBN EN ISO 14091:2021 « Adaptation au changement climatique – Lignes directrices sur la vulnérabilité, les impacts et l'évaluation des risques »**, y compris l'analyse de l'aléa, de l'exposition, de la sensibilité et de la capacité d'adaptation. DNSH : - CM : « pas dédié aux combustibles fossiles » - WAT : limites de débit d'eau - CE : gestion des déchets - POL : appendice C et COV


TAXONOMIE UE – SCREENING

DÉVELOPPEMENTS

RÉNOVATION

Adaptation au changement climatique

Études d'adaptation climatique SECO

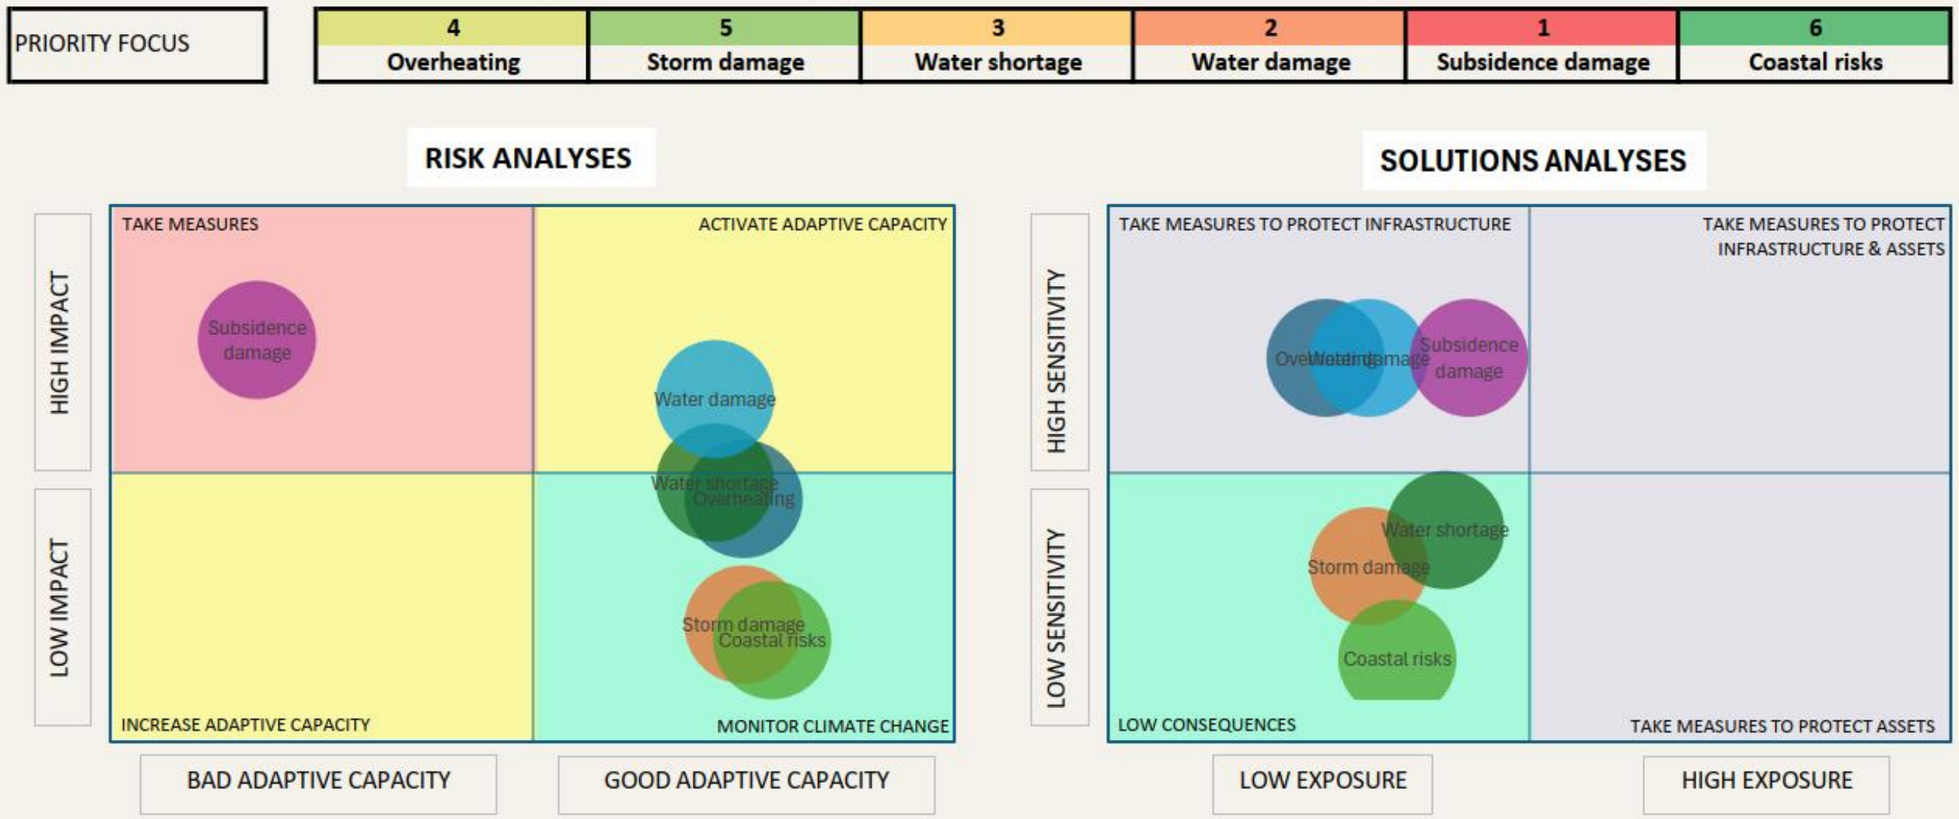

TAXONOMIE UE – SCREENING

DÉVELOPPEMENTS

RÉNOVATION

Adaptation au changement climatique

Études d'adaptation climatique SECO

SOLUTIONS	EFFECT	COST NEW CONSTR.	EASE OF IMPLEMENTATION NEW CONSTR.	COST RENOVATION	EASE OF IMPLEMENTATION RENOVATION	OVERHEATING	STORM DAMAGE	WATER SHORTAGE	WATER DAMAGE	SUBSIDENCE DAMAGE	COASTAL RISKS
PHYSICAL MEASURES TO PROTECT INFRASTRUCTURE											
OVERHEATING											
Add exterior sunprotection	+++	+	++	-	-						
Add green roofs	+	-	++	-	-						
Add vegetation on the southside to cast shadow	+	+	+	+	+						
Add nighttime ventilation	+	+	+	- - -	- - -						
Choose energy efficient equipement in the building	0	++	++	++	+						
Add active cooling and ventilation	0	-	-	- -	- - -						
Design the buidling with passive airflows	+	+ + +	+	N/A	N/A						
Choose light coloured materials on the facade	0	+ + +	+ + +	+	+ + +						
Design with high thermal inertia in mind	0	+ + +	+ + +	N/A	N/A						
Choose natural ventilation with chimeneys	+	+ + +	+ + +	- - -	- - -						
Add green facades	+	- -	-	- -	-						
Design with minimal number windows on the south side	+++	+ + +	+	N/A	N/A						
Design the building orientated away from the sun	0	+ + +	+ + +	N/A	N/A						
STORM DAMAGE											
Add more and improved connections of roof covering	+	+ + +	+ + +	+ +	+ +						
Design an efficient waterflow from the roofs (borders, slope, drains)	+	+ + +	+ + +	+ +	+ +						
Use pitched roofs with min slope of 30°	0	+ +	+ + +	- - -	- - -						
Add lightning conductors	+	-	-	-	-						
Windsensitive eaves and structures should not be connected to the building	0	+ +	+	-	-						
Avoid trees near the building	+	+ +	+ +	N/A	N/A						
Fix all exterior furniture to the ground	+	+ + +	+ + +	+ + +	+ + +						
Use high quality caulking and seams of the windows	+	+ +	+ +	+	+ +						
Insure strong connections between building elements	0	+	+	- - -	- - -						
Design with an aerodynamic form of the building	+	- -	- -	N/A	N/A						

VÉRIFICATION EUT

Construction neuve - Rénovation

TAXONOMIE UE – MONITORING




DNSH Eau

TAXONOMIE UE – MONITORING

les robinets de lavabo et les robinets de cuisine ont un débit d'eau maximal de 6 litres/min

Keukenkraan Lina | 115.0712.420





De tijd dat keukenkranen louter functioneel zijn, is al lang voorbij. Meer zelfs: op strakke kookeilanden zijn ze door de hoogte vaak de hoofdrolspeler. Vandaar dat Franke heel veel aandacht aan het design schenkt. - Artikelnr.: 301056

Productinformatie	
Uitloop	L - uitloop
Kleur	Chroom
Materiaal	Messing
Materiaal handdoucheslang	Nylon zwart
Materiaal uitloop	Messing
Afmetingen	
Diameter kraangat	35 mm
Diameter cartridge	35 mm
Totale hoogte	285.0
Installatie	
Bevestigingswijze	Schacht
Bevestiging aansluitslangen	3/8"
Lengte watertoevoerslang	470 mm
Productspecificaties	
Druk	Hoge druk
Uitvoering	Uittrekbaar
Bediening	Hendel lateraal
Zwaaihoek	360°
Gemengd waterdebiet @ 3 bar	7.15
Productomschrijving	
Merk	FRANKE
Productfamilie	Smart
Model reeks	Lina
Productkenmerken	
Waterbesparende bediening	Nee
Type beluchter	Aerated

FRANKE

APPENDIX E: TECHNICAL SPECIFICATIONS[337] FOR WATER APPLIANCES

1. The flow rate is recorded at the standard reference pressure 3 -0/+ 0,2 bar or 0,1 -0/+0,02 for products limited to low pressure.

2. The flow rate at the lower pressure 1,5 -0/+ 0,2 bar is ≥ 60 % of the maximum available flow rate.

3. For mixer showers, the reference temperature is 38 ± 1 ℃.

4. Where the flow has to be lower than 6 L/min, it complies with the rule set out in point 2.

5. For taps the procedure described in clause 10.2.3 of EN 200 is followed, with the following exceptions:

(a) for taps that are not limited to low pressure applications only: apply a 3 -0/+ 0,2 bar pressure to both the hot and the cold inlets, alternatively;

(b) for taps that are limited to low pressure applications only: apply a 0,4 -0/+0,02 bar pressure to both the hot and the cold inlets and fully open the flow control.

[337] Reference to EU standards is available at EU level to assess technical specifications of products: EN 200 on "Sanitary tapware. Single taps and combination taps for water supply systems of type 1 and type 2. General technical specification"; EN 816 "Sanitary tapware –Automatic shut-off valves PN 10";·EN 817 "Mechanical mixing valves (PN 10) -General technical specifications";·EN 1111 "Sanitary tapware –Thermostatic mixing valves (PN 10) – General technical specification"; EN 1112 on "Sanitary tapware. Shower outlets for sanitary tapware for water supply systems of type 1 and type 2 –General technical specification";·EN 1113 on "Sanitary tapware –Shower hoses for sanitary tapware for water supply systems of type 1 and type 2 –General technical specification", including a method to test the resistance to flexing of the hose;·EN 1287 on "Sanitary tapware. Low pressure thermostatic mixing valves. General technical specifications";·EN 15091 "Sanitary tapware –Electronic opening and closing sanitary tapware".'

EN

EN

Talis M54
Single lever kitchen mixer 210, pull-out spray, 2jet
Surfaces: **Matt Black** Article Number: **72800673**


Description

product features
- ComfortZone 210
- swivel range adjustable in 4 steps 60°, 110°, 150° or 360°
- laminar spray, shower spray
- lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter and spray returns automatically through handle closing
- quick connect hose
- maximum flow rate at 3 bar: 6 l/min
- suitable for continuous flow water heaters
- tap hole with Ø 35 mm required
- scope of supply: single lever kitchen mixer, connection hoses, fixing set, assembly instruction

Product image



Flowchart



Limiteur de débit sur le robinet, 6 l/min, hors des normes de l'appendice E -> « débit d'eau » à contrôler sur chantier



Limiteur de débit sur la conduite, régulation de pression conforme à l'appendice E, à contrôler sur la FT du robinet.
Max. 60 % du débit maximal

TAXONOMIE UE – ÉVALUATION

DNSH Économie circulaire

Au moins 70 % (en poids) des déchets de construction et de démolition non dangereux (…) … sont préparés en vue du réemploi, du recyclage et d'autres formes de valorisation de matériaux…, conformément à la hiérarchie des déchets et au protocole de l'UE sur la gestion des déchets de construction et de démolition.

DE MEUTER MARTENS DEMOCOM DEMOLITION COMPANY

PLAN DE GESTION DES DECHETS (SMART WASTE MANAGEMENT PLAN)

4. Options de gestion des déchets (waste management options)

Identification et Identificatie en degré de récuperation:

- le type de déchet doit au moins être divisé en déchets inertes, dangereux et non dangereux de se conformer au plan de gestion des déchets.

- enregistrement minimum selon les codes eural pour : pierres, carrelages et produits céramiques, béton, inerte, isolant, métal, emballage, plâtre, liant, plastique, bois, DEEE, mobilier, déchets ménagers, liquides, huile, bitumineux, asphalte et goudron, mixte , dangereux, etc.

- réduction = réduisant la quantité de déchets ; réutilisation = réutilisation sans traitement ; valorisation = compostage, incinération avec récupération d'énergie, traitement curatif des sols, tri physique des déchets (lorsque un ou plusieurs composants des déchets est récupérée) ; recycler = réutiliser par transformation ; décharge = enfouissement des déchets dans une décharge.

- les sections 1 à 4 doivent être terminées avant le début des travaux de construction sur le site ; le client est responsable du PGD avant le début des travaux de construction (Sections 1 -4 must be completed before construction work commences on site; the client is responsible for the SWMP before construction work commences).

Estimation des types et quantité des déchets que le chantier pourrait produire (estimated quantity of the projet):

EURAL-code (EWC-code)	phase / type de travaux + type de déchet (work package + type of waste)	déscription (description)	quantité totale (total quantity)	réduction (Reduce)	réutilisation (Reuse)	valorisation (Recover)	recycler (Recycle)	décharge (Dispose)	autre destination (other disposal)	traitement sur/hors site, exigences particulières (processing on/off-site, special req.)	entreprise de transport, de gestion, de traitement si connu	récupération minimale obligatoire de la Région de Bruxelles-Capitale (legal minimum demolition recovery index Brussels capital region)
unité (unit)			**(ton)**	**(%)**	**(%)**	**(%)**	**(%)**	**(%)**	**(%)**			
PHASE	**strip-out, désamiantage et démolition**											
DECHETS DANGEREUX (HAZARDOUS WASTE)												
16 02 09*	transformateurs et accumulateurs contenant des PCB	Transformateurs	6,70			0,50%	99,50%			transfert vers une installation certifiée et traitement hors site obligatoire		
16 02 11*	équipements mis au rebut contenant des chloroflu-orocarbones, des HCFC ou des HFC	Groupes de froid et secheurs	17,96			4,97%	89,44%		5,59%	enlèvement obligatoire par un entrepreneur certifié; vider avant enlèvement ou enlèvement en entier		
16 02 13*	équipements mis au rebut contenant des composants dangereux (3) autres que ceux visés aux rubr. 16 02 09 à 16 02 12	Adoucisseurs	0,86				100,00%					

TAXONOMIE UE – MONITORING

Suivi par visite de chantier

DNSH Économie circulaire

Au moins 70 % (en poids) des déchets de construction et de démolition non dangereux (…) … sont préparés en vue du réemploi, du recyclage et d'autres formes de valorisation de matériaux…, conformément à la hiérarchie des déchets et au protocole de l'UE sur la gestion des déchets de construction et de démolition.



TAXONOMIE UE – MONITORING

Suivi par visite de chantier

DNSH Prévention de la pollution

Les composants et matériaux utilisés dans la construction satisfont aux critères énoncés à l’appendice C de la présente annexe.





VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie

Sikaflex®-1A Plus

Herzieningsdatum: 14.08.2024 Versie 15.0 Printdatum 11.10.2024
Datum laatste uitgave: 31.08.2023

pons Convention (CWC)")

REACH Information: Alle aanwezige stoffen in onze producten zijn
- Geregistreerd door onze toeleveranciers, en/of
- Geregistreerd door Sika, en/of
- Uitgesloten van de regelgeving, en/of
- Vrijgesteld van de registratie.

REACH - Beperkingen op de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en voorwerpen (Bijlage XVII) : Beperkingsvoorwaarden voor de volgende data moeten in overweging worden genomen:
Nummer op de lijst 3

Nummer op de lijst 52: 1,2-benzeendicarbonzure, di-C9-C11 vertakte alkylesters, C10 rijk

Nummer op de lijst 75:

REACH - Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie (Artikel 59). : Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd (=> 0.1 %).

REACH - Lijst van autorisatieplichtige stoffen (Bijlage XIV) : Niet van toepassing

Verordening (EG) betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen : Niet van toepassing

Verordening (EE) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (herschikking) : Niet van toepassing

Verordening (EU) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen : Niet van toepassing

Seveso III: Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.
Niet van toepassing

Vluchtige organische verbindingen : Wet op de belasting op vluchtige organische bestanddelen (VOCV)
geen VOS-heffing

Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geinte-

Land BE 000000132891 13 / 15

DNSH Prévention de la pollution

TAXONOMIE UE – MONITORING

Les composants et … susceptibles d'entrer en contact avec les occupants émettent moins de 0,06 mg de formaldéhyde par m3 … et moins de 0,001 mg d'autres composés organiques volatils cancérogènes des catégories 1A et 1B par m3 …

Suivi par visite de chantier





BUILDING TRUST

TECHNISCHE FICHE

Sikaflex®-1A PLUS

HOOG PERFORMANTE, PROFESSIONELE VOEGKIT VOOR BETON, METSELWERK EN GEÏSOLEERDE BUITENGEVELSYSTEMEN (ETICS)

OMSCHRIJVING

Sikaflex®-1A PLUS is een 1-component, vochtuithardende, elastische, lage modulus voegkit

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Sikaflex®-1A PLUS is ontworpen voor elastische voegafdichting en waterdichting van bewegings- en aansluitingsvoegen in de bouwschil. Door zijn zeer lage elasticiteitsmodulus is Sikaflex®-1A PLUS ook geschikt voor gebruik samen in gevelisolatiesystemen (ETICS).

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Zeer goed bestand tegen weersinvloeden
- Toelaatbare vervorming van ± 50% (ASTM C 719)
- Geen opschuiming bij uitharding
- Weinig spanning op de ondergrond
- Gemakkelijk verspuitbaar en zeer goede verwerkbaarheid
- Zeer goede hechting op vele ondergronden
- Solventvrij
- Zeer lage VOS emissie

MILIEU-INFORMATIE

- EMICODE EC1 PLUS R
- LEED v4 EQc 2: materiaal met lage emissie

GOEDKEURINGEN / NORMEN

- EN 15651-1 F EXT-INT CC 25 LM
- ISO 11600 F 25 LM
- ASTM C 920, klasse 50

PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis	i-Cure® Technologie polyurethaan
Verpakking	Doos met 20 zakken van 600 ml
Kleur	Betongrijs, wit, donkerbeige, zwart, middengrijs
Houdbaarheid	Sikaflex®-1A PLUS heeft een houdbaarheid van 15 maanden vanaf de productiedatum indien opgeslagen in onbeschadigde, originele, ongeopende verpakking, en onder de voorwaarde van de opslagcondities.
Opslagcondities	Sikaflex®-1A PLUS dient opgeslagen te worden in droge omstandigheden, beschermd tegen direct zonlicht bij temperaturen tussen +5°C en +25°C.
Dichtheid	1,35 kg/l (ISO 1183-1)

DNSH Prévention de la pollution

TAXONOMIE UE – MONITORING

Les composants et … susceptibles d'entrer en contact avec les occupants émettent moins de 0,06 mg de formaldéhyde par m3 … et moins de 0,001 mg d'autres composés organiques volatils cancérogènes des catégories 1A et 1B par m3 …

Suivi par visite de chantier

TENSIOCOAT QUARTZ

Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Datum van uitgave: 18/03/2024 Datum herziening: 18/03/2024 Vervangt versie van: 7/03/2023 Versie: 3.31

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Productvorm	:	Mengsel
Productnaam	:	TENSIOCOAT QUARTZ
Producttype	:	Watergebaseerde verf dispersie

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik

Hoofdgebruikscategorie	:	SU3 Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten* in een industriële omgeving,SU19 Bouwnijverheid,SU22 Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening, ambachtslieden)
Spec. industrieel/professioneel gebruik	:	Industrieel Enkel voor professioneel gebruik
Gebruik van de stof of het mengsel	:	SU22 Professioneel gebruik SU3 Industrieel gebruik
Functie of gebruikscategorie	:	PC9a Coatings en verven, verdunners, verfafbijtmiddelen, PROC7 Spuiten in een industriële omgeving, PROC8a Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in niet-gespecialiseerde voorzieningen, PROC8b Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in gespecialiseerde voorzieningen, PROC10 Met roller of kwast aanbrengen, PROC11 Spuiten buiten industriële omgevingen, ERC8a Wijdverbreid gebruik (binnen) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen, ERC8c Wijdverbreid gebruik (binnen) dat leidt tot opname in of op een matrix, ERC8d Wijdverbreid gebruik (buiten) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen, ERC8f Wijdverbreid gebruik (buiten) dat leidt tot opname in of op een matrix, ERC10a Wijdverbreid gebruik (buiten) van voorwerpen met een lange levensduur en materialen met lage emissie, ERC11a Wijdverbreid gebruik (binnen) van voorwerpen met een lange levensduur en materialen met lage emissie

1.2.2. Ontraden gebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Rewah
Nijverheidsweg 24
B-2240 Zandhoven
Belgique-België
T +32 (0)3 4751414, F +32 (0)3 4751094
info@rewah.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Land/Gebied	Organisatie/Bedrijf	Adres	Noodnummer	Opmerking
België	Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum c/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid	Rue Bruyn 1 1120 Bruxelles/Brussel	+ 32 (0)70 245 245	
Nederland	Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum	Huispostnummer B.00.118 Postbus 85500 3508 GA	+31 88 755 80 00	Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen

TENSIOCOAT QUARTZ
Veiligheidsinformatieblad
volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

14.1. VN-nummer of ID-nummer

UN-nr (ADR)	:	Niet van toepassing
UN-nr (IATA)	:	Niet van toepassing

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Officiële vervoersnaam (ADR)	:	Niet van toepassing
Officiële vervoersnaam (IATA)	:	Niet van toepassing

14.3. Transportgevarenklasse(n)

ADR
Transportgevarenklasse(n) (ADR) : Niet van toepassing

IATA
Transportgevarenklasse(n) (IATA) : Niet van toepassing

14.4. Verpakkingsgroep

Verpakkingsgroep (ADR)	:	Niet van toepassing
Verpakkingsgroep (IATA)	:	Niet van toepassing

14.5. Milieugevaren

Overige informatie : Geen aanvullende informatie beschikbaar

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Wegtransport
Niet van toepassing

Luchttransport
Niet van toepassing

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

15.1.1. EU-voorschriften

REACH bijlage XVII (stoffen met beperkt gebruik)

Bevat geen stoffen waarvoor beperkingen gelden op grond van bijlage XVII van REACH

REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen)

Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld

REACH kandidaatlijst (SVHC)

Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH

PIC-verordening (voorafgaande geïnformeerde toestemming)

Bevat geen stoffen die vallen onder verordening (EU) nr. 649/2012 van Het Europees Parlement en van de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen.

POP-verordening (persistente organische verontreinigende stoffen)

Bevat geen stof (stoffen) die valt (vallen) onder Verordening (EU) nr. 2019/1021 van Het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen.

Ozon-verordening (1005/2009)

Bevat geen stoffen die vallen onder VERORDENING (EG) Nr. 1005/2009 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 september 2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen.

eurofins | Product Testing

ilac-MRA DANAK

Seco Belgium NV
Hermeslaan 9
1831 Diegem
BELGIUM

Eurofins Product Testing Denmark A/S
Smedeskovvej 38
8464 Galten
Denmark

DK-CustomerSupport@cpt.eurofinseu.com
www.eurofins.com

VOC EMISSION TEST REPORT
EN 16516

16 June 2026

1 Sample Information

Sample name	Rewah Tensiocat Quartz
Batch no.	2604035
Stated production date	02/04/2026
Product type	Paint, water based
Sample reception	07/04/2026

Rasmus Verdier
Analytical Service Manager

Mads Folkjær
Analytical Chemist

The analysis are carried out on the sample(s) as received and the result(s) are only valid for the tested sample(s).
This report may only be copied or reprinted in its entirety.

DNSH Prévention de la pollution

TAXONOMIE UE – MONITORING

Les composants et … susceptibles d'entrer en contact avec les occupants émettent moins de 0,06 mg de formaldéhyde par m3 … et moins de 0,001 mg d'autres composés organiques volatils cancérogènes des catégories 1A et 1B par m3 …

Suivi par visite de chantier

BGBC

Appendix 2

Recognised labels related to VOCs

List of labels recognised in Belgium that guarantee compliance with EU Taxonomy's two criteria related to VOCs: Carcinogenic VOCs (CVOC) and formaldehyde

Label	CVOC	Formaldehyde
BASTA	X	X
Belgian regulation Floor finishes	X	
Blue Angel / Der Blaue Engel	X	
EMICODE: EC1	X	X
EMICODE: EC1 Plus	X	X
EMICODE: EC2	X	X
EU ecolabel (hard coverings)	X	
EU ecolabel (wood, bamboo coverings)	X	
Eurofins Indoor Air Comfort	X	X
Eurofins Indoor Air Comfort Gold	X	X
French VOC-label class A or A+		X
Greenguard Gold		X
GUT	X	X
M1	X	X
Manufacturer Claim (standerdized tests)		X
Nature Plus	X	X
The Indoor Climate Label Class 1 (Denmark)	X	X
The Indoor Climate Label Class 2 (Denmark)	X	X
The Indoor Climate Label Class 3 (Denmark)	X	
U-mark / AgBB	X	

Indoor Air Comfort® certifications: What you need to know

What is Eurofins Indoor Air Comfort® (Gold) certification?

How are the VOC product emission requirements from different programmes combined in our certification?

We are combining requirements on VOC product emissions of following programmes in our certification. Please be aware that other requirements not related to VOC product emissions, like for example content of certain substances or odour are not combined or evaluated.

Indoor Air Comfort®:

- Belgian regulation*
- French VOC label, A class (or better)
- German regulation, AgBB and ABG requirements
- Italian CAM
- EU Taxonomy regulation

Indoor Air Comfort® GOLD:

- Belgian regulation*
- French VOC label, A+ class*
- German regulation, AgBB and ABG requirements*
- Italian CAM Edilizia*
- EU Taxonomy regulation*

TAXONOMIE & DNSH

DNSH pour le FEDER

TAXONOMIE & DNSH


citydev.brussels

1974-2024. Stevige basis. Grenzeloos potentieel

My citydev | Zoeken

Een woning vinden | Een bedrijfsruimte vinden | Een tijdelijke ruimte vinden | Projecten | Wie zijn wij? | Transparantie | Jobs

Home | Projecten | Lopende projecten | Kmo-park Greenbizz II

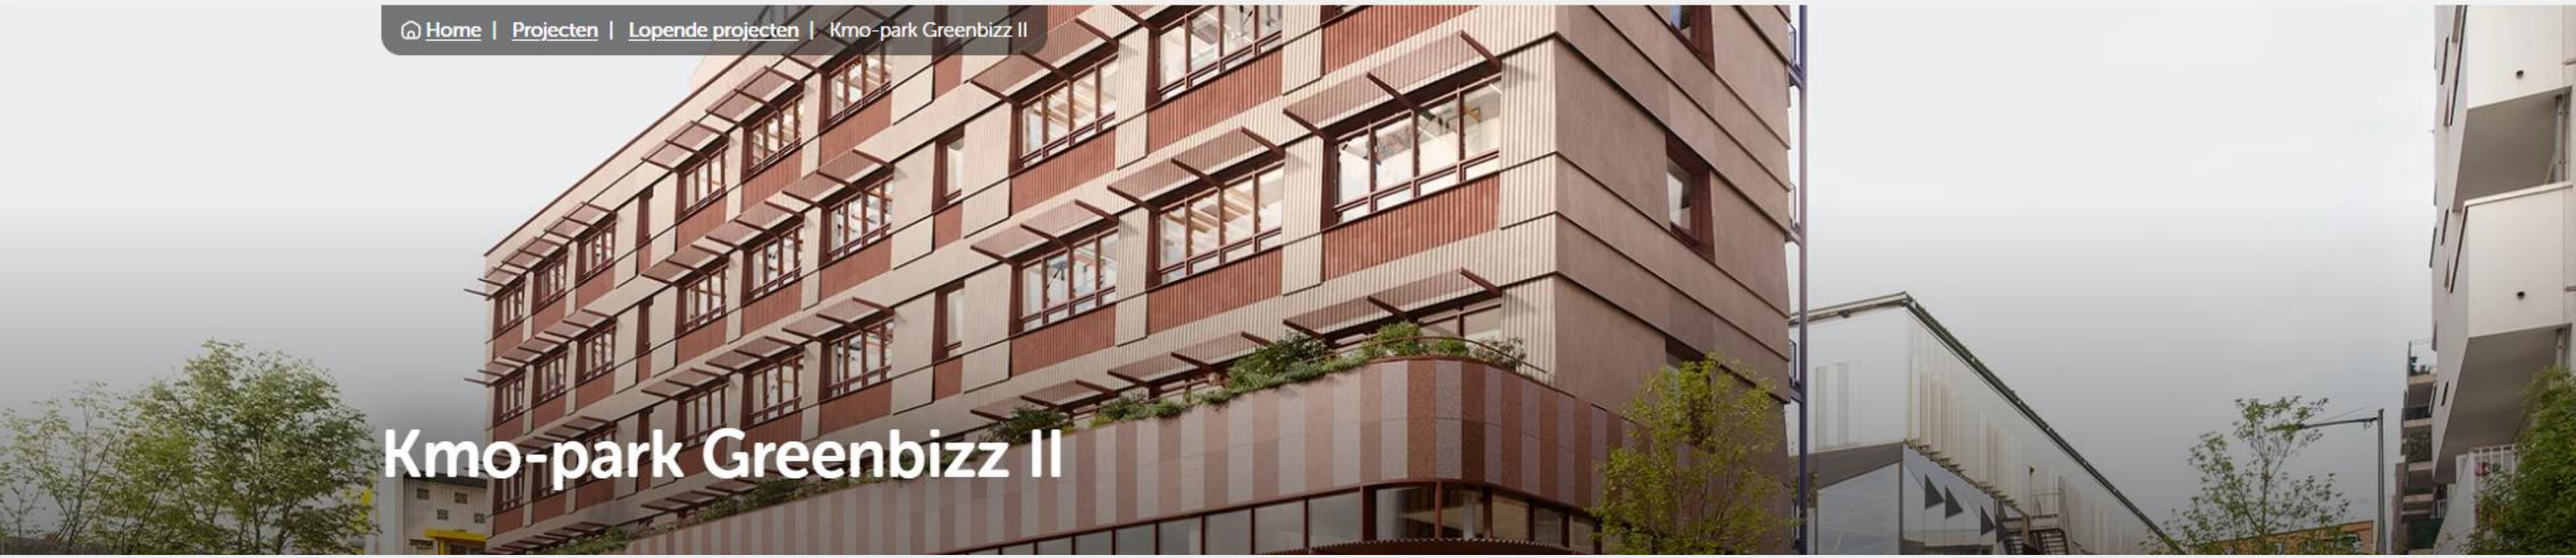

Kmo-park Greenbizz II


EFRO-kandidatuur en DNSH-beginsel

In september 2023 stelden we Greenbizz II kandidaat voor de EFRO-programmering 2021-2027.

Voor de EFRO-kandidatuur gelden wel specifieke DNSH-normen in lijn met de nieuwe Europese milieuregelgeving rond de taxonomie en het 'do no significant harm'-beginsel (DNSH).

Greenbizz II moet uitgroeien tot een voorbeeldproject en wordt gebouwd tegen 2029. citydev.brussels vond het daarom essentieel om het controlebureau ook de opdracht te geven om die nieuwe Europese milieuregelgeving op te volgen.

In 2024 vertrouwden we daarom nog een derde opdracht toe aan SECO: het kader vastleggen voor de naleving van en het toezicht op het DNSH-beginsel.

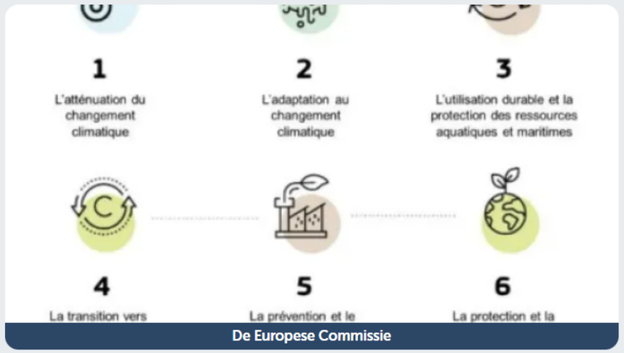

De Europese Commissie

La Région et l'Europe investissent dans votre avenir ! • Het Gewest en Europa investeren in uw toekomst!
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Union Européenne
Fonds Européen de Développement Régional
Europese Unie
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

À RETENIR DE LA PRÉSENTATION

- Choisissez les objectifs les mieux adaptés à l'activité
- Prenez le guide du BGBC comme référence
- Intégrez les critères EUT dans les cahiers des charges de l'entrepreneur et contrôlez-les pendant la phase de validation
- Demandez au plus vite les bonnes fiches techniques pour éviter les erreurs de commande sur chantier pendant la phase de vérification
- Pour les projets FEDER, fixez des ambitions vérifiables avec des KPI mesurables, ou appuyez-vous sur la taxonomie européenne

OUTILS, SITES WEB, SOURCES

- Guide du BGBC
  https://www.belgiangbc.be/en/eu-taxonomy

- EU Taxonomy Compass (boussole de la taxonomie de l'UE)
  https://ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/taxonomy-compass

CONTACT

Robin Allaer

Ingénieur en durabilité

0496681602
r.allaer@groupseco.com

SECO Belgium SA

https://groupseco.be/nl/sustainability/